


SC KOMPAKTNÍ NAPÁJECÍ LIŠTA

- Nejkompaktnější napájecí lišta z celé série povrchově montovaných lišt
- Dodává se s ABS montážním držákem
- Jednoduchá montáž




- Zásuvky je možné přidávat, odebírat a přemísťovat podle potřeby, po celé délce lišty

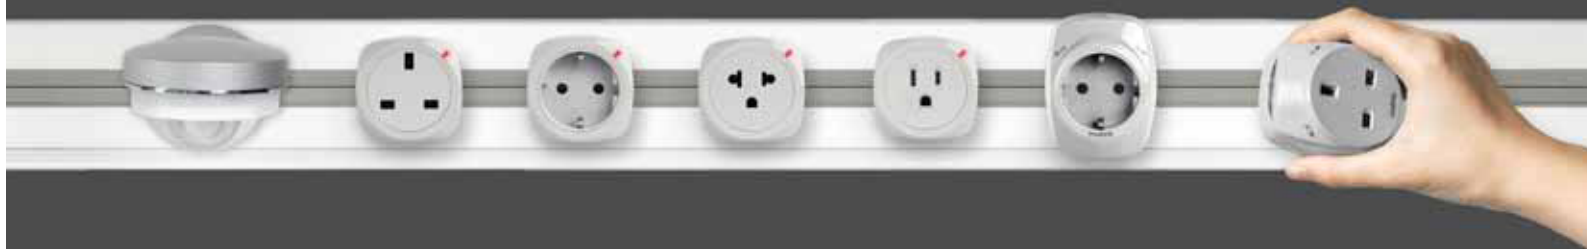

BOČNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED

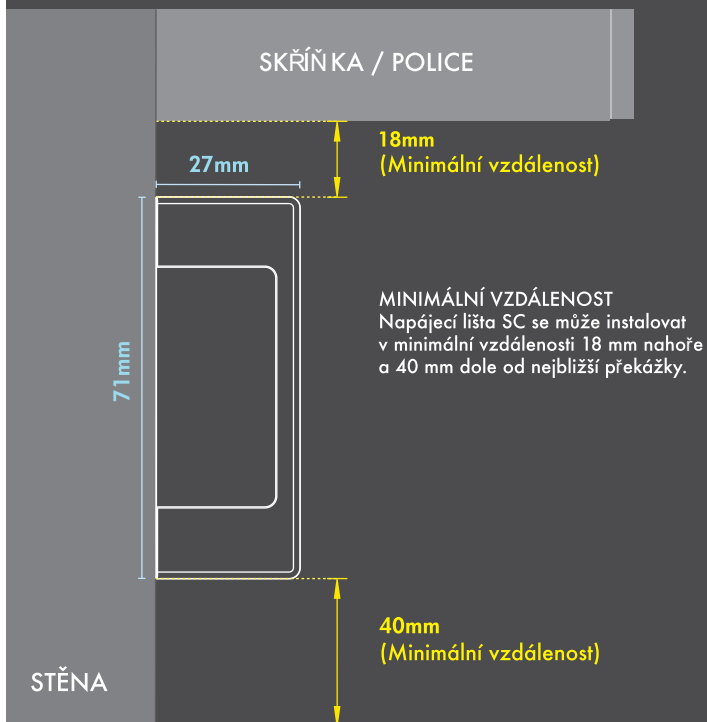

TECHNICKÉ ÚDAJE

| ELEKTRICKÉ | | PROSTŘEDÍ | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Jmenovité napětí | 250 V a.c. | Teplota okolí | -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35°C) |
| Jmenovitý proud | 40 A maximum | Stupeň ochrany | IP4X |
| Frekvence | 50 / 60 Hz | MATERIÁL | |
| Jmenovitý zkratový výkon | (MCB: In:40A Ue:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud: 6KA (BS EN 60439-2) | Napájecí lišta | hliník |
| Odpor vodiče fázový a nulový fázový a uzemňovací | 4,4 mohm/m 4,5 mohm/m | Izolace | polykarbonát |
| Pokles napětí fázový a nulový fázový a uzemňovací | 4,5 mV/A/m 2,73 mV/A/m | ROZMĚRY A HMOTNOST (na 1 m délky) | |
| Jmenovité rázové napětí | 4000 V a.c. | Rozměry (d x v x h) | 1000 mm x 71 mm x 27 mm |
| Připojení zásuvkového adaptéru | připojuje se až když je lišta pod proudem a pod zátěží | Hmotnost | ca. 2,2 kg |
| | | Záruka | 3 roky |

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR EUBIQ

NORDSTAHL

NORDSTAHL spol. s r.o. HROBOŇOVA 14, 811 04 BRATISLAVA

TEL +421 2 59206002

FAX +421 2 54647884

EMAIL info@eubiq.sk

www.eubiq.sk

PRODEJCE PRO ČR

PRODIX s. r. o. UNHOŠŤSKÁ 507, 272 01 KLDNO

TEL +420 776 349 999,

+420 776 349 000

EMAIL info@eubiq.cz

www.eubiq.cz